

TỦ 3 NGĂN KÉO




MẶT BẰNG TỦ

CẤU KIỆN:

+ Mặt bàn 25mm:	410x470	x 1 tấm
+ Hông 18mm:	430x575	x 2 tấm
+ Đáy 18mm:	383x411	x 1 tấm
+ Mặt hộc nhỏ:	128x408	x 2 tấm
+ Mặt hộc lớn:	307x408	x 1 tấm
+ Thành hộc trái phải nhỏ :	68x400	x 2 tấm
+ Thành hộc trước nhỏ:	68x310	x 1 tấm
+ Thành hộc sau nhỏ:	49x310	x 1 tấm
+ Thành hộc trái phải vừa:	78x400	x 2 tấm
+ Thành hộc trước vừa:	78x310	x 1 tấm
+ Thành hộc sau vừa:	59x310	x 1 tấm
+ Thành hộc trái phải lớn:	178x400	x 2 tấm
+ Thành hộc trước lớn:	178x310	x 1 tấm
+ Thành hộc sau lớn:	159x310	x 1 tấm
+ Hậu 9mm:	393x584	x 1 tấm
+ Đáy hộc kéo 9mm:	330x390	x 3 tấm

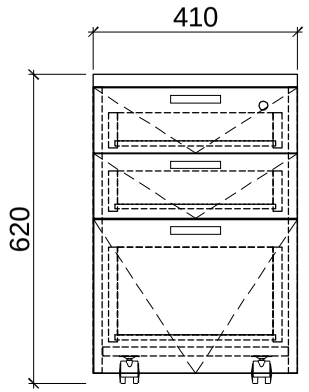

MẶT ĐỨNG TỦ

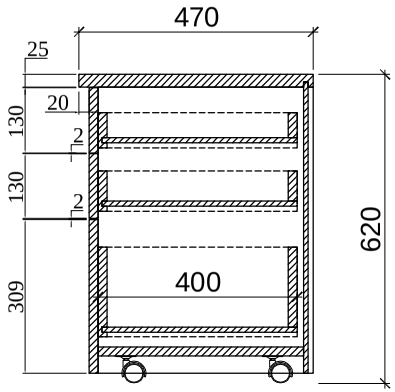

MẶT CẮT TỦ

GHI CHÚ VẬT LIỆU		GHI CHÚ PHỤ KIỆN	
MÔ TẢ	MÃ SỐ	CHỦNG LOẠI	
MFC PHỦ MELAMINE 25MM 2 MẶT	MS: 328 WG	RÂY 400 IVAN	
MFC PHỦ MELAMINE 18MM 2 MẶT	MS: 328 WG	ỐC CAM LIÊN KẾT	
		CHỐT GỖ	
		BÁNH XE DI ĐỘNG 50MM	

GHI CHÚ CHUNG:

1. NÓC TỦ:
- Ván MFC phủ melamine 25mm 2 mặt 328wg

2. HÔNG BÀN, THÙNG CPU, BÀN PHÍM:
- Ván MFC phủ melamine 18mm 2 mặt 328wg.
- Cạnh dán chỉ PVC đồng màu.

3. KẾT CẤU:
-Tất cả các chi tiết sản phẩm được gia công bằng máy móc dây chuyền công nghệ CNC hoàn thiện độ chính xác cao và thẩm mĩ
-Nóc, hông, thùng hộc kéo… liên kết bằng ốc cam liên kết và keo sữa keo tilebond.
-Để tủ sử dụng bánh xe di động giúp tủ dễ di chuyển váo vị trí và chống ẩm mốc, nước.