


TỦ MÁY FAX

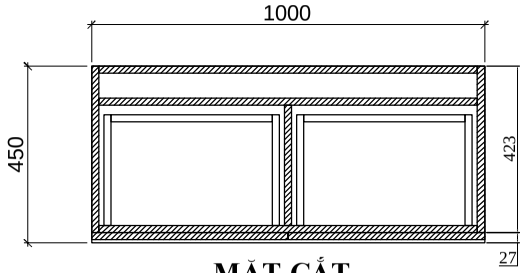


MẶT CẮT

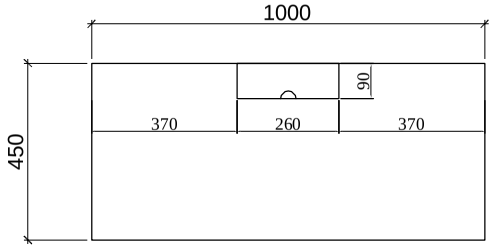

MẶT BẰNG

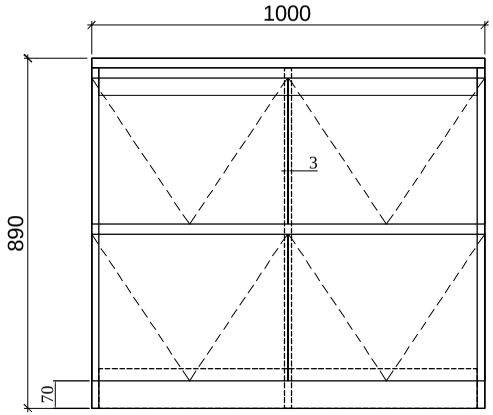

MẶT ĐỨNG

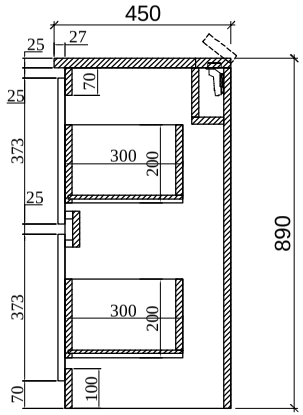

MẶT CẮT

CẤU KIỆN:

+ Nóc tủ 25mm:	450x1000	x 1 tấm
+ Cửa hộp điện 25mm:	85x252	x 1 tấm
+ Hông 18mm:	421x864	x 2 tấm
+ Hậu 18mm:	863x963	x 1 tấm
+ Sẵn giữa 18mm:	864x404	x 1 tấm
+ Mặt hộc kéo 18mm:	371x497	x 2 tấm
+ Thành hộc trái phải 18mm:	300x198	x 8 tấm
+ Thành hộc trước 18mm:	409x198	x 4 tấm
+ Thành hộc sau 18mm:	409x179	x 4 tấm
+ Đáy hộc kéo 9mm:	292x429	x 4 tấm
+ Thanh chặn hộc kéo:	79x963	x 1 tấm
+ Thanh chặn hộc kéo:	98x963	x 2 tấm
+ Hộp điện:	119x963	x 1 tấm
+ Đáy hộp điện:	85x963	x 1 tấm

GHI CHÚ VẬT LIỆU		GHI CHÚ PHỤ KIỆN	
MÔ TẢ	MÃ SỐ	CHỦNG LOẠI	
MFC PHỦ MELAMINE 25MM 2 MẶT	MS: 4062	RÂY 350 IVAN	
MFC PHỦ MELAMINE 18MM 2 MẶT	MS: 4062	ỐC CAM LIÊN KẾT	
MFC PHỦ MELAMINE 18MM 2 MẶT	MS: 325KT		
MDF PHỦ MELAMINE 18MM 2 MẶT	MS: 101T	CHỐT GỖ	
		NÚT ĐỈNH CHÂN NHỰA 5MM	

GHI CHÚ CHUNG:

1. NÓC TỦ:
- Ván MFC phủ melamine 25mm 2 mặt 324

2. MẶT HỘC KÉO:
- Ván MFC phủ melamine 18mm 2 mặt 324.
- Cạnh dán chỉ PVC đồng màu.

3.THÙNG HỘC KÉO:
-Ván MDF phủ melamine 2 mặt 101t

4.HÔNG, HẬU:
-Ván MFC phủ melamine 18mm 325KT

5. KẾT CẤU:
-Tất cả các chi tiết sản phẩm được gia công bằng máy móc dây chuyền công nghệ CNC hoàn thiện độ chính xác cao và thẩm mĩ.
-Nóc, hông, hậu... liên kết bằng ốc cam liên kết và keo sữa keo tilebond.
-Hông tủ sử dụng nút đỉnh chân nhựa 5mm chống ẩm mốc, nước.
-Lỗ luồn dây điện khoét tại hiện trạng khi lắp đặt